




Características de producto | PULSADORES TOUCH (para caja de luz)

BT-X117LE

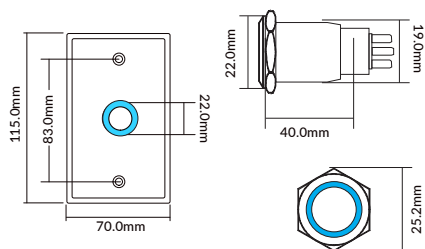


Dimensiones	115L * 70W (mm)
Alimentación	DC12V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Acero inoxidable de 0.9mm
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: azul

BT-X117L

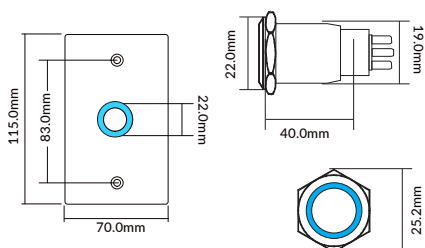


Dimensiones	115L * 70W (mm)
Alimentación	DC12V / 24V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Acero inoxidable 304 - 1.8mm de espesor
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: azul

BT-X117LC

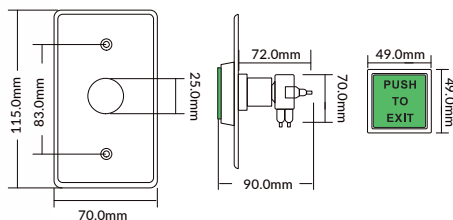

Dimensiones	115L * 70W (mm)
Alimentación	DC12V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Acero inoxidable
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: verde


BT-X117R - con retención

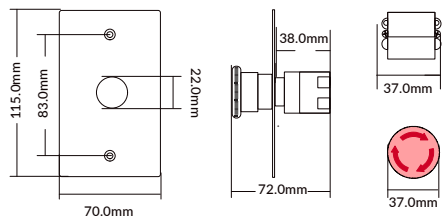

Dimensiones	115L * 70W (mm)
Alimentación	-
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Acero inoxidable 304 - 1.8mm de espesor Botón microinterruptor tipo hongo
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%


Características de producto | PULSADORES TOUCH (para marco de puerta)

BA-083 - de aplicar

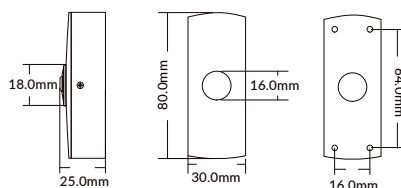


Dimensiones	80L * 30W (mm)
Alimentación	DC12V / 24V
Tipo de contacto	NO/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Aleación de zinc
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	-

BT-A093L

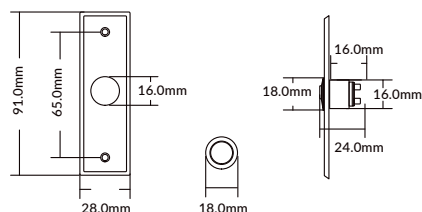


Dimensiones	91L * 28W (mm)
Alimentación	DC12V / 24V
Tipo de contacto	NO/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Aleación de aluminio de 8mm de espesor
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: azul

BT-X114L

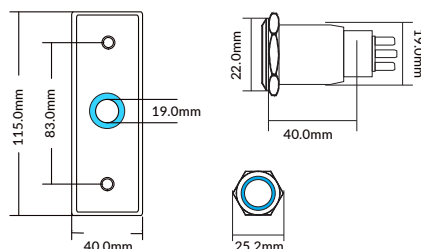


Dimensiones	115L * 40W (mm)
Alimentación	DC12V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Acero inoxidable 304 - 1.8mm de espesor
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: azul

BT-A086L

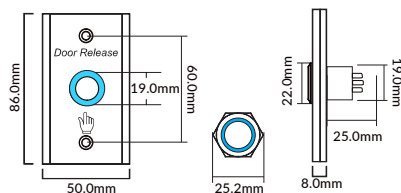

Dimensiones	86L * 50W (mm)
Alimentación	DC12V
Tipo de contacto	NO/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Aleación de aluminio de 8mm de espesor
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: azul


PGB-07

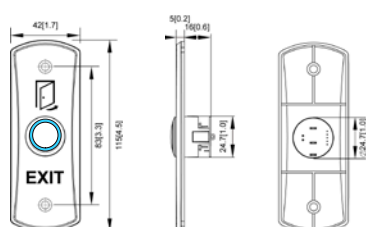

Dimensiones	115L * 42W (mm)
Alimentación	DC12V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	Aleación de zinc
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	0°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	10-80%
Indicador LED	Activación: azul

Características de producto | **PULSADORES TOUCH (para marco de puerta)**

BT-P085L

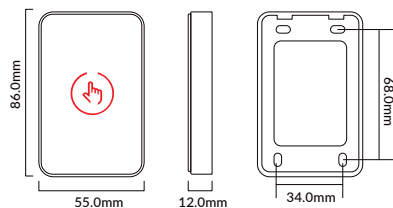

Dimensiones	86L * 55W (mm)
Alimentación	DC12V / 24V
Tipo de contacto	NO/NC/COM
Tipo de conducto	3000 mA
Material	ABS
Vida Mecánica	500.000 probados
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+55°C
Humedad de funcionamiento	0-95%
Indicador LED	Activación: táctil - verde - rojo